

Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanna Bianco

COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile

Progettista:

Arch. Stefano Bartolini
Ing. Gabriele Passeri

Collaboratori Tecnici:
geom. Fabrizio Strufaldi
geom. Manfredi Mariani

Progettista strutturale:
Ing. Mirko Bianconi

Progetto: 14003/2018



Intervento di miglioramento sismico
della scuola d'infanzia "La balena" in
via Bassa della Vergine a Pistoia
CUP C54H17000500002

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)




Elaborati Grafici - Abaco infissi - TAV A5

Comune di Pistoia - Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile - Via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia Tel.0573/3711 - www.comune.pistoia.it

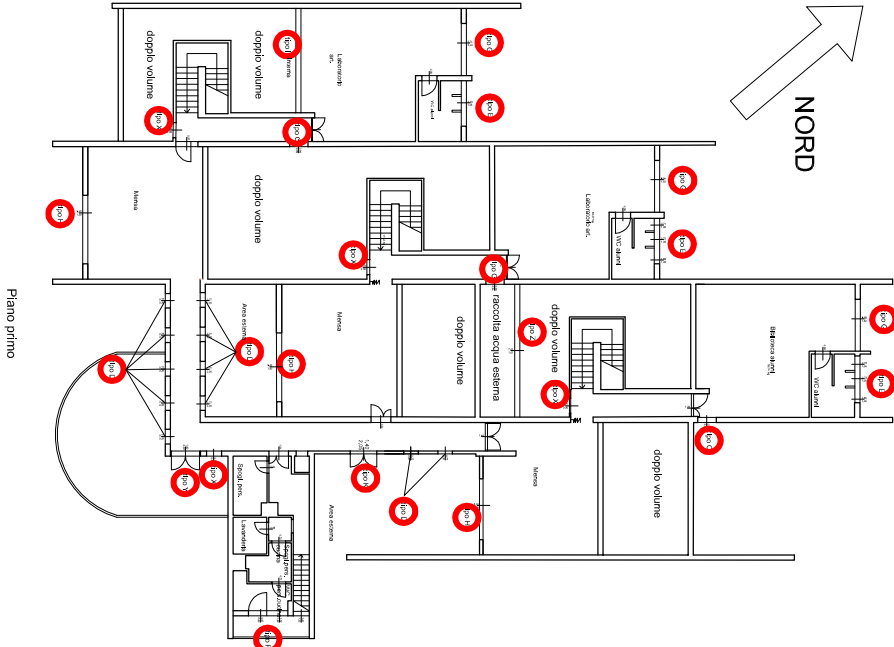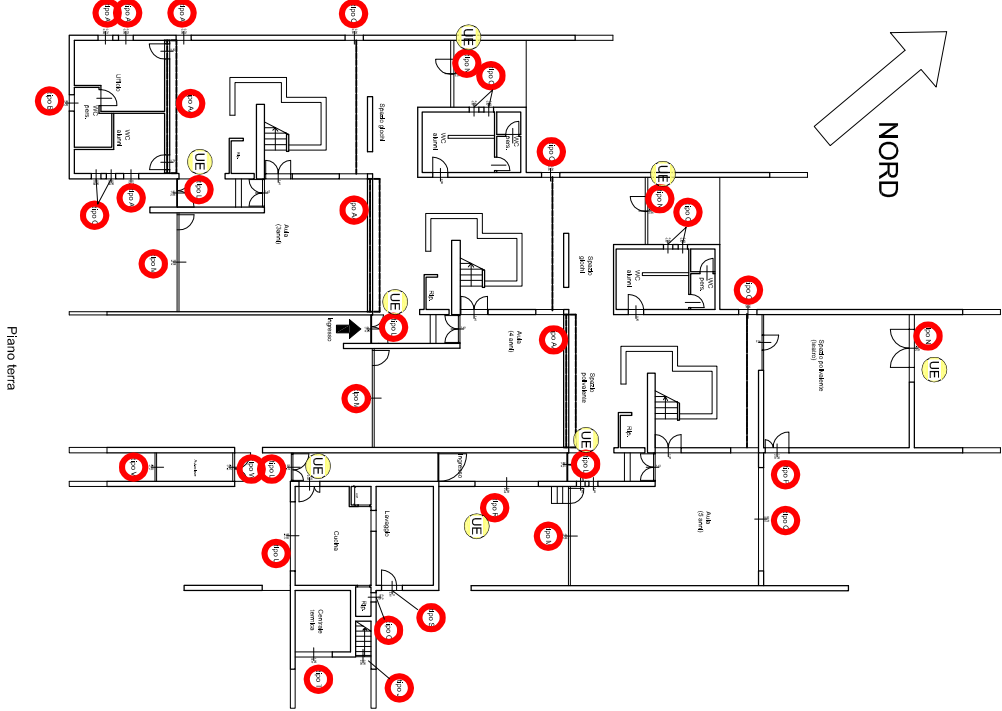

Abaco Infissi di progetto

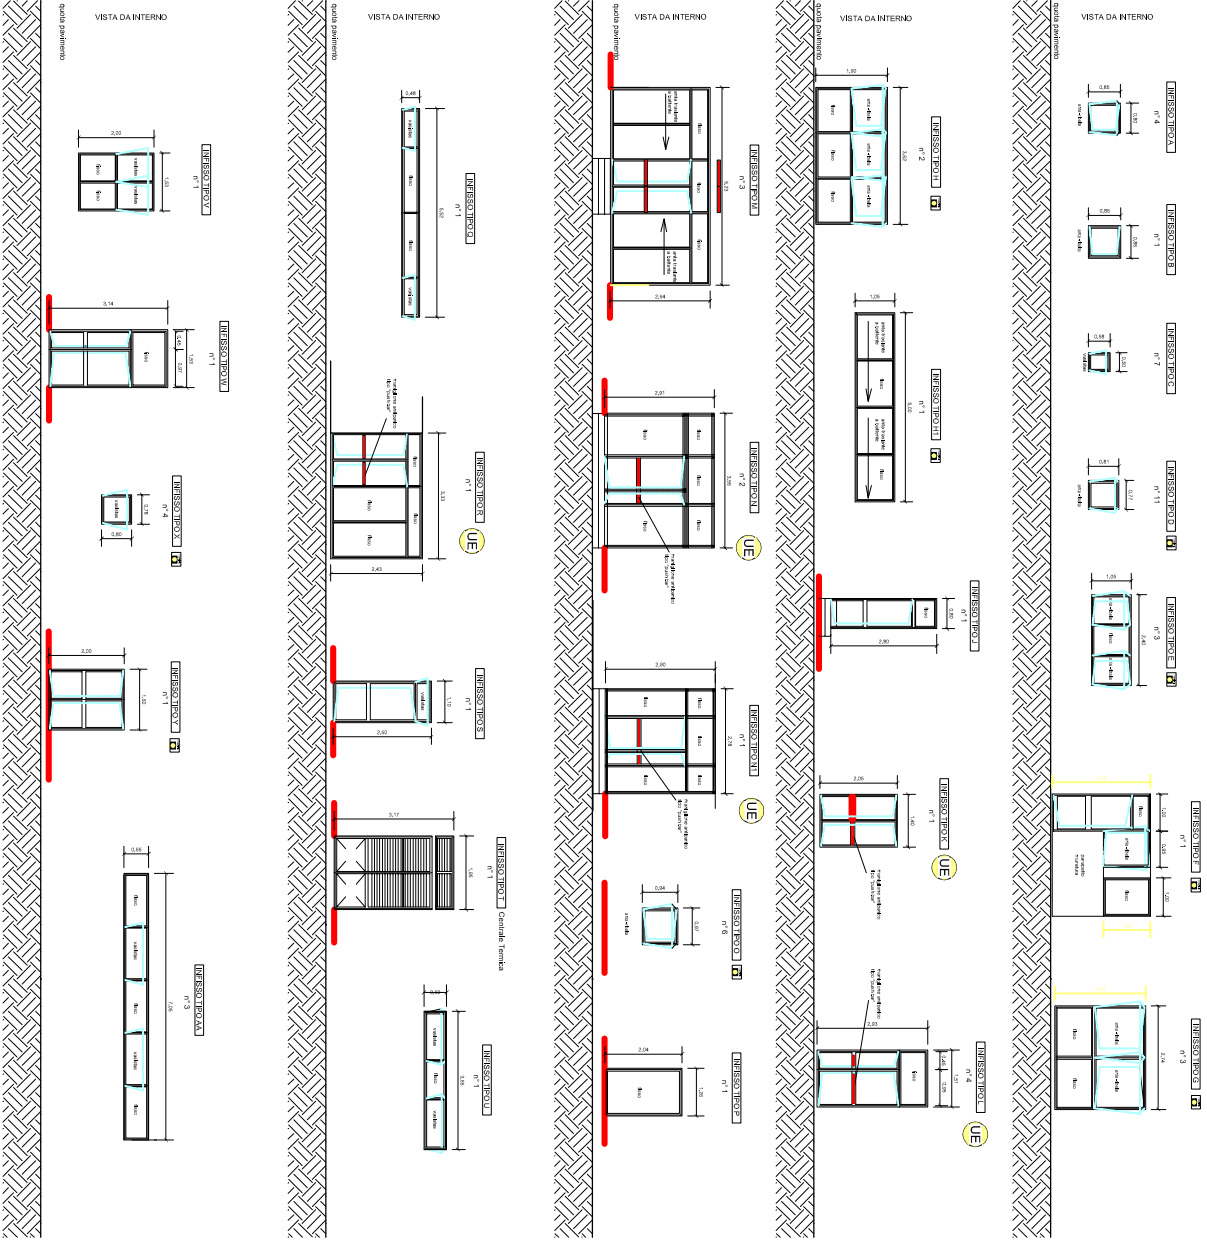

Abaco Frangisole

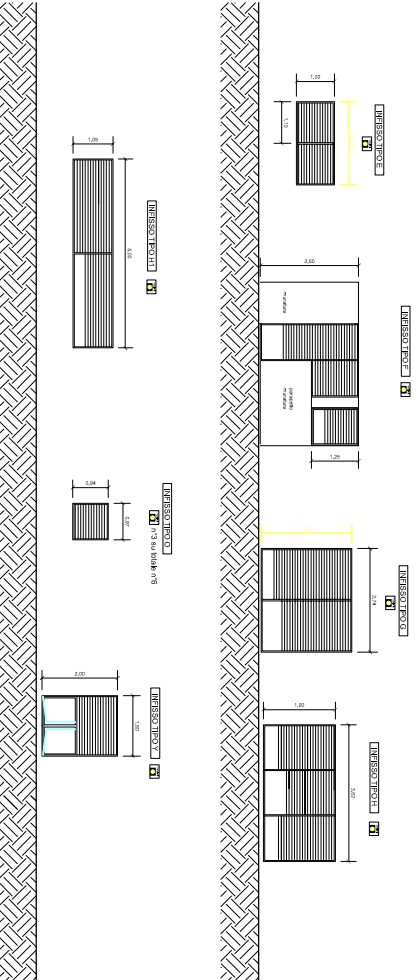


TABELLA INFISI				
TIPOLOGIA	QUANTITA'	Dimensioni	superficie	Nota
INFISSI	NUMERO	mt. cad.	superficie	
Finestra Tipo A	4	0,8x0,85	3,08	2,72
Finestra Tipo B	1	0,8x0,98	0,74	0,74
Finestra Tipo C	7	0,8x0,98	0,30	2,10
Finestra Tipo D	11	0,77x0,81	0,62	4,62
Finestra Tipo E	3	2,6x1	2,00	7,50
Porta-finestra Tipo F	1	1,5x0,85	5,08	5,08
Porta-finestra Tipo G	3	2,7x2,4	6,57	19,7
Finestra Tipo H	2	3,8x2,1,90	8,08	13,76
Finestra Tipo I+1	1	5x1,05	5,25	5,25
Finestra Tipo J	1	0,8x0,80	2,24	2,24
Porta-finestra Tipo K	4	1,5x2,00	4,42	17,68
Porta-finestra Tipo M	4	1,5x2,00	4,42	17,68
Porta-finestra Tipo N	3	5,2x2,43	13,75	41,95
Porta-finestra Tipo N	2	3,8x4,21	10,30	20,72
Porta-finestra Tipo N1	1	2,77x2,80	8,08	8,08
Finestra Tipo O	6	0,77x0,84	0,57	5,47
Finestra Tipo P	1	1,5x0,84	2,52	2,52
Porta-finestra Tipo Q	1	1,5x2,00	4,42	4,42
Porta-finestra Tipo R	1	1,5x2,00	4,42	4,42
Porta-finestra Tipo S	1	3,3x2,43	12,73	8,10
Porta Tipo S	1	1,5x2,00	2,86	2,86
Porta CT Tipo T	1	1,5x0,17	6,18	6,18
Finestra Tipo U	1	3,8x0,80	2,20	2,20
Finestra Tipo V	1	1,5x2	3,08	3,08
Porta Tipo V	1	1,5x2,15	4,62	4,62
Porta Tipo X	1	1,5x2,00	4,42	4,42
Porta Tipo Y	1	1,6x2,00	3,20	3,20
Finestra Tipo AA	3	7,26x0,85	4,58	13,76
Totale	68			213,80

FINESTRE E PORTE/FINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe D secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1), a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, giocciololetto, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1).

Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico dal Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa eesistenza murata.