



**Comune di Carrara**  
Provincia di Massa Carrara

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDIO DELLA  
SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIALE G. GALILEI A MARINA DI  
CARRARA

**COMMITTENTE:** Comune di Carrara

Carrara, 08/05/2018

**IL TECNICO**


Geom. Giorgio Genderelli - P.I. Riccardo Ratti

SETTEORE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA  
U.O. EDILIZIA PUBBLICA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 TOS18_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.					18,35		
	SOMMANO cad					18,35	16,10	295,44
2 / 2 TOS18_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.					60,00		
	SOMMANO giornaliero					60,00	8,05	483,00
3 / 3 TOS18_AT. N10.025.001	Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,64	3,28
4 / 4 TOS18_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,20	110,40
5 / 5 TOS18_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. ponteggio per accesso falda tetto formazione foro aereazione locale deposito			4,000	10,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	8,21	328,40
6 / 6 TOS18_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.			4,000	10,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	3,52	140,80
7 / 7 TOS18_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,27	12,54
8 / 8 TOS18_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,00	207,00
9 / 9 TOS18_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una							
	A R I P O R T A R E							1'580,86

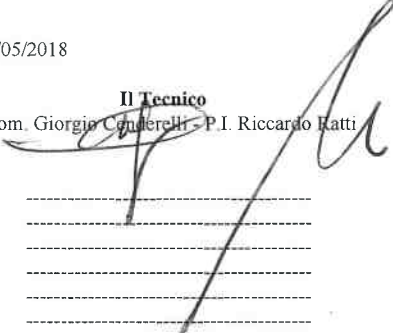

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'580,86
	efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori					1,50		
	SOMMANO ora					1,50	31,82	47,73
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'628,59
	TOTALE euro							1'628,59
	Carrara, 08/05/2018  Il Tecnico Geom. Giorgio Conderelli - P.I. Riccardo Ratti 							
	A RIPORTARE							

