


COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

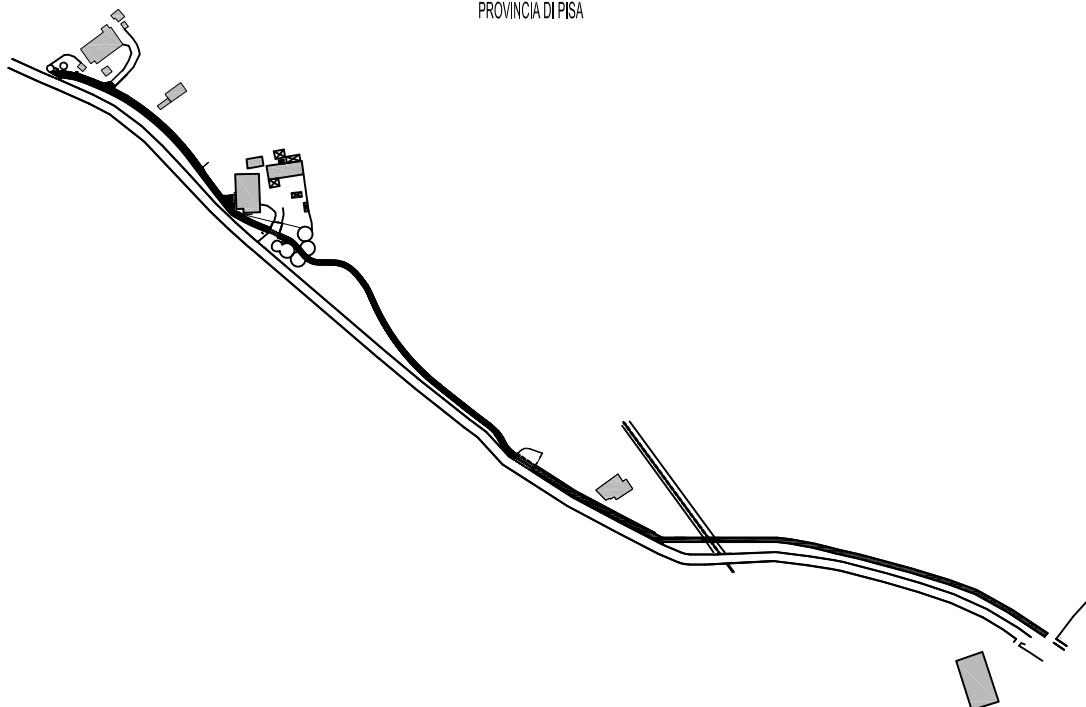

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE
TRATTO CENAIA - LE LAME
COSTITUENTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Crespina - Lorenzana (PI)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Alessandro Tambari	DATA : SETTEMBRE 2019
--	--	--------------------------

PROFESSIONISTI:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE

Arch. MATTEO FERRINI
Via Roma n. 23 , 56030 - Terricciola (PI)
ferrinarchitetti@gmail.com
Tel. Fax 0587- 655000

COSTI DELLA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
<u>LAVORI A MISURA</u>								
SICUREZZA (SpCat 3)								
1 / 37 TOS18_AT.N 10.014.006	Recinzione area adibita a cantiere- nolo per il primo mese. <i>Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.</i>					50,00		
						50,00		
						<hr/>		
2 / 38 TOS18_AT.N 10.014.012	Recinzione area adibita a cantiere- calcolato cad per ogni mese di utilizzo. <i>Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.</i>					50,00	17,71	885,50
						7,000	350,00	
						350,00	1,52	532,00
						<hr/>		
3 / 39 TOS18_AT.N 10.015.002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato - noleggio mensile <i>Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile</i>					6,00		
						6,00	227,70	1'366,20
						<hr/>		
4 / 40 TOS18_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Lanterna segnale <i>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnale a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria</i>					6,00		
						6,00	6,27	37,62
						<hr/>		
5 / 41 TOS18_17.P 07.002.007	Segnale stradale <i>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.</i>					4,00		
						4,00	21,99	87,96
						<hr/>		
6 / 42 TOS18_17.P 07.002.009	Sacchi in tela - Kg 25 di sabbia <i>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40</i>					4,00		
						4,00	4,31	17,24
						<hr/>		
7 / 43 TOS18_17.P 07.002.012	Cartello generico <i>Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80</i>					2,00		
						2,00	1,45	2,90
						<hr/>		
	A R I P O R T A R E							2'929,42

